

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 622-25-1818-1-2-1/C1676

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.P.T. " Bajra ", Lidhja e Prizrenit, Prishtine, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Blerja e pajisjeve për brigaden e zjarrfikësve (Gjenerator, motorrësharrë, kompresor, shkallë, etj.) me numër identifikues: 622-25-1818-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Blerja e pajisjeve për brigaden e zjarrfikësve (Gjenerator, motorrësharrë, kompresor, shkallë, etj.)

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë .

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë .

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **42,800.00 € (dyzet e dymijë e tetqind euro)**.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

[Nëse disa artikuj iu nënshtrohen ndryshimeve]

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: [shëno indeksin ose burim tjetër të rregullimit të çmimeve]

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

(f) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

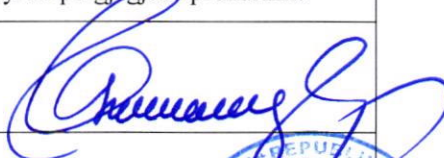
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2025
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Nehat Raifi
Pozita:	Drëjtuar
Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2025
Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-25-1818-1-2-1/C1676

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit		
Plani dinamik i realizimit		Furnizimet do të përfundojnë brenda 40 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës	
Mbikqyrja dhe inspektimi			Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë Ramize Shala Drejtoreshë në DSE Menagjer i projektit: Fejzullah Berisha zyrtar në DSE
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .	
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është i 10 % vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 4 muaj	
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).	
Programi i ekzekutimit	11	N/A	
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)	
Patentat dhe licencat	13.1	N/A	
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.	
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.	
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.	
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre.	
		Dërgesa:	

		Dërgesat do të bëhet brenda _____ditëve pas marrjes se “urdhër blerjes” nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	<i>[shëno periudhën e garancionit]</i>
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-1818-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: N.P.T. " Bajra ", Lidhja e Prizrenit, 10.000, Prishtine, Kosovë

E-mail: bajranpt@gmail.com, nehati_r@hotmail.com

Personi kontaktues: Nehat Raifi

Telefoni: 044 232 956

Faxi:

Numri fiskal: 600312467

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-1818-1-2-1

Titulli i kontratës: Blerja e pajisjeve per brigaden e zjarrfikësave (Gjenerator, motorrësharrë, kompresor, shkallë, etj.)

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Blerja e pajisjeve per brigaden e zjarrfikësave (Gjenerator, motorrësharrë, kompresor, shkallë, etj.)

3. Çmimi total i tenderit është:

42,800.00 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*


4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK


Parametat e paisjeve për tender për zjarrfikësit





			çmimi per njësi	Shuma
FISKAJ UJI Ø52mm TURBO -Madhësia 52mm -Presioni i punës (bar) 2- 12 -Kapaciteti në presion 2 (bar) Presioni i plot (L/min) 100 :150 -Kapaciteti në presion 6-8 bar Presioni i plot 170 : 280 Gama e rrymës në presion 0,2 bar		cop 5	85	425
TUB (ZORR) GOME PËR INTERVENIME TË SHPEJTA Ø 25mm e përfunduar për presion të lart Diametri i brendshëm 25 mm Diametri i jashtëm 35 mm Presioni i punës deri 20 bar		100 m	18	1800
MATRAPIK (i madh) Energjia e ndikimit: 62 J Shkalla e ndikimit: 1000 bpm Dridhja: 8.5 m/s2 Peshë: 29.5 kg Dimensioni: 760 mm (L) Mbajtës i veglave: Bosht Hex 28mm Volt i hyrjes: 220 V Fuqia e vlerësuar e hyrjes: 2000 W		1 cop	3000	3000
MATRAPIK - me bateri - MULTI FUNKSIONALE Vegël shumëfunktionale pa kablo 9 në 1 me dy bateri Një makinë që mund të përdoret për shumë funksione. Ndryshim kokash. Komplet i mjeteve përmban: Me 2 bateri (2 copë) Një karikues i rregullt dhe një karikues tjetër me një port USB Kokë me sharrë saber, Koka me kontrollues dege, Kokë me lëmues dhe letër zmerile shtesë, Kokë rinovuese me bashkëngjijtje dhe aksesore të zëvendësueshëm Të gjithë këtë të plotë në një kuti PVC që përmban 2 nivele të paketuara dhe të mbrojtura		2 cop	400	800

MATRAPIK (SHPUES vogël) Paisja me bateri për prishje dhe prerje të rëndë me rehati dhe shpejtësi më të mirë Gjatësia e goditjes: 32 mm Shpejtësia e ecjes: 2600 rrahje/minutë Përmasat (L x P x H) 455 x 91 x 156 mm Pesha e mjetit 3,1 kg Niveli i emetimit të zërit, i peshuar me A86 dB (A) 1 Vlera e dridhjeve triaksiale për (13,0 m/s²)		2 cop	180	360
ÇEKIÇ 10 - 15 Kg Përshkrimi dhe qëllimi i produktit pesha 10000g, dorezë druri 90cm. Kokë e falsifikuar me dy anë me skaje të pjerrëta. Pykë e rrumbullakët. Një çekiç me një dorezë ergonomike Kokë e falsifikuar me dy anë me skaje të pjerrëta Kunj sigurie e rrumbullakët		5 cop	70	350
NGERÇ ME DORËZ (KRAMP- Kazma) Një ngërç ose pickim është një mjet dore në formën e shkronjës "T". Një mjet hekuri i montuar në një dorezë, i drejtuar nga njëra anë, i sheshtë nga ana tjetër. Gjatësia e trupit 90cm		5 cop	80	400
LOPATA (Paluese)Palosshme Materiali: Metal Madhësia e paketimit L x P x Lartë: 240 x 155 x 55 mm Gjatësia në gjendje të shpalosur: 590 mm Madhësia e tehut: 210 x 155 mm		10 cop	60	600

50 Hz Fuqia 1800 W (minimum) Maks. Fuqia (S6 S6%) 2500 W 25% Shpejtësia e boshtit 4250 min⁻¹ Tehu i sharrës 254 mm x 30 mm Gama e rrotullimit të tehut prerës 45 ° Maks. lartësia e prerjes në 45° 55 mm Maks. lartësia e prerjes në 90° 80 mm Rregullim i vazhdueshëm i lartësisë 0-80 mm Diametri i përshtatësit thithës 36 mm Lartësia e punës 870 mm Madhësia e tavolinës së punës 580 mm x 555 mm Zgjatja e tavolinës majtas 580 mm x 150 mm Zgjatja e tavolinës në të djathtë 580 mm x 150 mm Zgjatja e tavolinës në pjesën e pasme 555 mm x 60 mm 350E		1 cop	250	250
SHARR ZDRUKHTARIE ELEKTRIKE E DORËS Fuqia 1500 W (minimum) Maks. nr. rrethi në slob. ato punojnë 5000 rot.min Teh sharre (Ø) 185 mm		1 cop	300	300
BARELA BARTËSE / LESE -Mbështetësit janë prej aliazh alumini -Lëkurë plastike portokalli Specifikimet teknike -Zgjidhja ideale për të gjitha llojet e shpëtimit -Lehtë për t'u përdorur -Rezistenca ndaj kushteve të jashtme -Materiale jo të djegshme -Rripa sigurie për sigurimin e një personi -Përmasat: 218 x 64 x 20 cm -Pesha: 18 kg -Kapaciteti i ngarkesës: 159 kg		5 cop	650	3250
REFLEKTOR ME BATERI (LED) Niveli i lartë / lumen - 1000 Niveli i ulët / lumen - 500 Koha e përdorimit në nivel të lartë - 4 orë Koha e përdorimit në nivel të ulët - 8 orë I papërshkueshëm nga uji Lartësia e rënies / goditjes - 2 m Lartësia e reflektorit (trekëmbësh): 1830 mm (1.83 m)		10 cop	300	3000

REFLEKTOR DORE ME BATERI (LED) Specifikimet teknike Lumenët: reflektor - i lartë: 210, i mesëm: 100, Lumenët: Drita shtesë - E lartë: 200, mesatare: 100, Modaliteti i të dyjave të dritës: 300 Koha e përdorimit: e lartë: 12 orë, e mesme: 19 orë, Drita shtesë, koha e përdorimit: e lartë: 14 orë, mesatare: 19 orë, Koha e karikimit - 5 orë Gama e dritës: 635 m / 257 m (niveli më i lartë / mesatar Rezistente ndaj pluhurit dhe ujit Pesha: 936 g		10 cop	315	3150
Bishtë të drurit me gjatësi 1.5m në dy pjesë në mesëme vida metalike me mudsi vazhdimi Pjesa e kokës metal me vida dhe dy pjesë të qelikut në formë harkore 30 cm-20 cm		5 cop	50	250
SHUFRA METALIKE PROFESIONALE (Heblia) NGRITJE PESHE Specifikimet teknike Versionet e disponueshme të mjetit: Palosshme – 762 mm, 5,2 kg E palosshme – 914 mm, 5,8 kg Me palosje – 1067 mm, 6,4 kg Me pajisje prerëse – 762 mm, 5,2 kg Me pajisje prerëse – 914 mm, 5,8 kg Me shtojcë prerëse - 1067 mm, 6,4 kg		5 cop	400	2000
RAFSHUES (FLEKS) DORE ME BATERI Mulli këndor me rregullim të shpejtësisë në intervalin rrotullime në min. E fortë dhe e fuqishme disku prerëse me diametër deri në 125 mm, Prerjen dhe bluarjen e materialeve si çeliku dhe gize. Trup të fortë dhe të gjatë rezistent ndaj dëmtimeve dhe një motor efikas I përshtatshëm për shumicën e detyrave. Doreza e formës ergonomike siguron një kapje të mirë gjatë punës		1 cop	200	200

PRERSE BARI MOTORIKE E KRAHUT Kapacitetim 37.7 Performanca kW 1.7 PS 2.3 Pesha kg 8.5 Gjatësia totale cm 179 Vëllimi rezervuarit 0.75- 1,5L Mjeti prerës standart.		1 cop	800	800
REDUKTUES Ø 75 – 52 Ndërroni / zvogëloni fi 75 ose 52 për pajisjet e zjarrit. *Reduktimi është krijuar për të ndryshuar diametrin e zorrëve të shkarkimit ose pajisjeve të zjarrit Storz, 75 dhe 52 PN		10 cop	15	150
REDUKTUES Ø 52 – 25 Korniza e jashtme dhe e brendshme e bërë nga aliazh alumini i derdhur (jo nga kallëpi) Mbulesa gome rezistente ndaj ujit të ndotur dhe papastërtive Mbajtëse (kthetra) prej çeliku të galvanizuar Presioni maksimal i punës (16bar) Presioni i shpërthimit (25bar)		10 cop	14	140
PRERSE RRIPI DHE ÇEKIÇ ME THYES XHAMI-XHILPER QITSE PREJ ÇELIKU TË NGURTSUAR Përmasat: 187 x 24 x 77 mm Pesha: 140 g Materiali: plastikë e përforcuar me fibra xhami Ngjyra: e kuqe / e zezë/e verdh Thellësia e prerjes: 5.6 mm		50 cop	40	2000
PAISJET PER SALDIM ME GAS-TEL Trashësia e tellit: 0.6-1mm (8mm) Materiali i hekur i mbuluar me baker Pesha 5kg MATES TE PRESIONI Barometra te matjen dhe sasin e gasit dhe presionin e gasit ne bombol BOMBOLA E GASIT CO2 Bombila duhet te vie se bashku me gypin transmetues i lidhur ne aapartin e saldimit Bombola te ket kapacitet 8-10 kg se bashku me gypin lidhes me aparat.		1 cop	200	200

DISK METALIK PER PRERJE BETONI(Diamant / Vandium) Disku: për prerje profesionale të të gjitha llojeve të betonit të armuar, asfaltit, betonit të freskët Dimensionet e segmentit: $\varnothing$ 300 x 25,4mm -diametri: 300 mm -diametri i kutisë: 25,4 mm -Lartësia e segmentit: 12 mm (Jetë shërbimi shumë i mirë) -gjerësia e segmentit: 3 mm		3 cop	500	1500
<u>GYPA PLASTIK</u> 1/2 Materiali: Plastifikuar dhe e përforcuar Trashësia nominale 6cm		200 m	5	1000
<u>BRYL 90°</u> 1/2 <u>TESHTIK</u> 1/2 - 1/2 <u>MUF</u> 1/2 <u>FILET (Femer)</u> 1/2		50, 30, 30,20 cop	6	780
MBAJTESE GYPASH 1/2		100 cop	1.5	150
TIPLA + VIDA (Pako)		1 pako 6.cm	15	15
<u>VINC ELEKTRIK (QEKERK)</u> Me cilësi të mirë 12V ose 24v / 12000 lbs, Telekomandë me valë çikrik me kablo elektrike Karakteristikat: Gjatësia e Koves: min. 18m Tensioni i furnizimit me energji elek. : 12V/24V Tërheqje horizontale: 5443 kg Ngritje vertikale: 1000 kg Trajtimi:Telekomandë Shpejtësia pa ngarkesa : 8m/min Litar- tell: 10 mm Operacionet: Tërheqje,ngarkim dhe shkarkim me anë të telekomandës I përshtatshëm për montim kudo, Operacionet e tërheqjes,ngarkimit dhe shkarkimit të menaxhohen nga kontrollierët Standard ISO- EC		2 cop	370	740

VINC (CËKËRK) MEKANIK ME ZINGJIR ngritësi i zinxhirit është ngritjen e objekteve të rënda në një plan vertikal. Funksionimi afatgjatë dhe i sigurt, të sigurohet nga struktura e fortë e produktit, duke përfshirë një grip çeliku të fortë e të ngurtësuar.

Karakteristikat e ngritësit të zinxhirit:

Kapaciteti i ngarkesës: 2000 kg

Diapazoni i punës: 2.5 m

Ganpa çeliku e ngurtësuar

Pesha për afërsisht: 10 kg

Një ngritëse me zinxhir 1 ton është një mjet mekanik për ngritjen dhe uljen e ngarkesave deri në një peshe maksimale prej 1 ton.

Standard ISO- EC



2 cop

80

160

ZINGJIR (PRERE) PËR SHARR MOTORIKE

Karakteristikat:

Zinxhirë motorsharre: Hapi i zinxhirit: 9.32 mm/ 3/8"p

Përdorimi: Prerje në të gjitha llojet e drurit.

Trashësia e lidhjes së makines 1.1 mm/043"

Dhëmbë të ndërtuar prej çeliku special sigurojnë qëndrueshmëri të lartë, prerje të shpejtë dhe efikasë. Rezistent ndaj temperaturës së lartë dhe korrozionit.

Standard ISO- 9001:2015 / EC




3 cop

20

60

Tv UE65DU7172UXXH10/24



1 cop

850

850

Karakteristika:

- 2 linja SIP, konferenca me 3 drejtime Libri lokal telefonik 1000.ID e telefonuesit, mbajtja e telefonatës, transferimi i telefonatës.ekran me matric 128 x 48 Audio HD në autoparlant dhe celular Porta e dyfishtë të shpejtë PoE e integruar Qendrimi në 2 kënde të rregullshme 45° dhe 50° Përputhshmëri me platformat kryesore Asterisk, broadsoft, 3CX, Metaswich, Elastix




4 cop

55

220

<u>VESSHËMBATHJA (UNIFORMA) TEKNIKE E ZJARRFIKËSE</u> <u>MAICA POLO</u> Karakteristikat: Ngjyra : Blu e kaltërt e mbyllt me polo Pambuk 100% Qafë: Polo Madhësi: të ndryshme sipas kërkesës Gjysmë mëngë me mbajtëse të amblemes anash ngjitse Maica me gjysëm mëngë 100% pambuk e cila është pëlhurë pambuku me jakë me gjysëm mëngë bluzë cilësore. Standard ISO- 9001 / EC.	 SET V2	100 cop	10	1000
<u>Karakteristikat KËPUÇË PROFESIONALE ZJARRFIKËSE –TË CEKTA</u> Ngjyra: e zezë Përmasat: sipas këkesës së klientit Pjesa e sipërme: lëkurë hidrofobike me cilësi të lartë (e papërshkueshme nga uji) (1,8 mm - 2,0 mm) Rreshtimi: i rehatshëm, lëkurë, rezistent ndaj konsumit Thonja: e zezë, poliuretani (PU) antistatike, rezistente ndaj shtytësve, nxehtësisë së kontaktit dhe rrëshqitjes Karakteristika të tjera: thithja e energjisë në zonën e thembrës EC - ISO 20347		50 cop	70	3500
<u>PANTOLLONA TEKNIKE -UNIFORM ZJARRFIKËSE</u> Karakteristikat Përdorimi: Ditor Ngjyra: Kaltërt e mbylltë Përbërje e materialit: 35% Pambuk të thurur dhe 65% Polyester. Pjesa e para: Ana e majtë dhe e djathtë të kenë nga një xhep me prerje të pjerrët Pjesa e pasme: Një xhep me kapak i mbërthyer me kapëse Pjesa e poshtme mbi gjunjë: Nga jashtë në të majtë dhe të djathtë të kenë xhepa të mbyllura me kapak dhe susta Standard ISO - EC		100 cop	30	3000
Video Projektor X1226AH DLP3D,XGA HDMI,in Audio in 4000LM,Contror ratio 20000:1		1 cop	378	378

Screen (perde)WXL Ekran Projektor 210x210 (për mur)		1 cop	160	160
Shenja paralajmëruese		30 cop	35	1050
Shirit paralajmërues për rrezik		30 cop	3	90
Pershkrimi: To gjitha paisjeve duhet të jetë brand name dhe duhet të ken garantion se paku 12 muaj. Specifikimet teknike të përshkruara me poshtë janë kërkesa minimale që OE duhet të plotësojë. 1. REPETITOR Repetitori (përsëritësi) duhet të funksionojë në modalitetin dixhital ose analog me tregues të qartë LED në panelin e përparmë që tregojnë mënyrën e funksionimit. Repetitori (përsëritësi) i duhet të ketë ciklin e punës 100% me fuqi të plotë. Përsëritësi duhet të ketë min. 60 kanale. Repetitori (përsëritësi) i duhet të jetë min. 1U dhe i montuar në raft. Përsëritësi duhet të ketë status TX/RX për shtoi. Repetitori (përsëritësi) i duhet të ketë furnizim të integruar me energji elektrike. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë ndërfaqe për kopje rezervë dhe ngarkim. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë mundësinë që palëve të treta të zhvillojnë aplikacione të cilat ndërfaqen me përsëritësin Përsëritësi duhet të ketë min. dy porte ethernet RJ45 dhe porta USB (loji B ose tjetër). Repetitori (përsëritësi) duhet të ndajë një kanal ekzistues në dy hapësira kohore duke dhënë dyfishin e kapacitetit. Përsëritësi duhet të lidhet në rrjetet me një vend dhe me shumë vendndodhje. Repetitori (përsëritësi) duhet të jetë i lidhur në rrjetet analoge dhe dixhitale. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë hapësirë kanalesh (analoge dhe dixhitale) në 12.5 kHz, 20 kHz dhe 25 kHz. Repetitori (përsëritësi) duhet të punojë në intervalin e temperaturës -30°C deri +60°C ose më gjerë. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë lidhësin e tipit N-femër për transmetimin dhe lojin BNC-femër të lidhësit për funksionimin e AC të marrë në përsëritësin duhet të funksionojë midis intervalit 100-240 Vac ose më i gjerë, 48-60 Hz ose më i gjerë. Funksionimi DC në përsëritësin duhet të funksionojë midis intervalit 11,0-14,0 V ose më i gjerë. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë stabilitet frekuence +/- 0,5 ppm ose më mirë. Repetitori (përsëritësi) i duhet të ketë maksimum, pesha 9 kg. Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë protokolle dixhitale: min. ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 dhe min. DMR Tier II & Tier III Marrësi dhe transmetuesi i përsëritësit duhet të punojnë në rangun e frekuencave: 136-174 MHz ose më gjerë. Marrësi i Repetitori (përsëritësi) duhet të ketë selektivitet 68 dB në hapësirën e kanaleve: 12,5 kHz (sipas TIA603E) ose më mirë.	 	1 cop	4722	4722
Shuma e përgjithshme			42800	✓



Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070011440008351

Për: KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: N.P.T. " Bajra "-Nehat Raifi B.I.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Blerja e pajisjeve per brigaden e zjarrfikësave (Gjenerator, motorrësharrë, kompresor, shkallë, etj.)

Numri i Prokurimit: 622-25-1818-1-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 4,280.00 € Kater mije e Dy qinde e Tetedhjetë Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 4,280.00 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 16.11.2025


Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 17.7.2025