

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-25-6723-5-2-1/C1709

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Qemal Krasniqi B.L.; SEFERI-CO SH.P.K., Saraqet 59/A, Prizren, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtim i i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar me numër identifikues: 622-25-6723-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtim i i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar**

No.	Lot
1	Ndërtim i i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **417,260.44 € (katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë euro e dyzet e katër cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

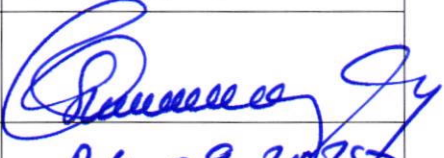Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24.09.2025
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Dimlind Krasniqi
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	24.09.2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-25-6723-5-2-1/C1709

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 18 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 45 m 0 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Ejup Kryeziu IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b)kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-6723-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Qemal Krasniqi B.I.; SEFERI-CO SH.P.K., Saraqet 59/A, 20000, Prizren, Kosovë**

E-mail: **ntpnkrasniqi@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Dimlind Krasniqi**

Telefoni: **+383 49647177**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **Qemal Krasniqi B.I.**

Numri fiskal: **811284629**

Vend-Selia: **Saraqet 59/A, 20000, Prizren, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **SEFERI-CO SH.P.K.**

Numri fiskal: **810100537**

Vend-Selia: **Gjinoc-Suharekë, 23000, Suharekë, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-6723-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtim i i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtim i i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar

3. Çmimi total i tenderit është:

417,260.44 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHINE

AKSI I L=87.46 m ; B= 3.60 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHINE

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellesit etj) dhe infrastruktura mbikotkësore.

1. PROJEKTI I RRUGES

1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	87.46	0.30	26.24
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	481.03	0.50	240.52
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	87.46	0.30	26.24

TOTALI:1.1

1.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME

292.99

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	236.14	2.00	472.28
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	393.57	1.00	393.57
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	43.73	1.50	65.60

TOTALI:1.2

1.3. PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES

931.45

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	118.07	13.00	1,534.92




1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi $d=20$ cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm ² , të deshmjuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	78.71	13.00	1,023.28	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi $d=10$ cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmjuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	43.73	15.00	655.95	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rrizëll), me trashësi të shtresës $t=5$ cm i cili vedoset në tërë sipërfaqen e rruges ku do të punohet me kubza betoni	m ³	19.68	18.00	354.21	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteri tjerë ngrirje-shkrirje-krypë dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	174.92	13.00	2,273.96	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypë dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazen e reres për nivelizim me $t=5$ cm Llog m2	m ²	405.38	10.50	4,256.46	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m' rrugës	Copë	2.00	200.00	400.00	✓
TOTALI:1.3					10,498.79	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 1						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 292.99				
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 931.45				
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 10,498.79				
		TOTALI + TVSH:			€ 11,723.23	




NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
AKSI 2 L=49.10 m ; B= 3 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1	NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË				
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhëna teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	49.10	0.30	14.73
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	196.40	0.50	98.20
1.1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	49.10	0.30	14.73
TOTALI:1.1					127.66
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	117.84	2.00	235.68
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	196.40	1.00	196.40
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	24.55	1.50	36.83
TOTALI:1.2					468.91
1.3	PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	58.92	13.00	765.96
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	39.28	13.00	510.64



1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	19.64	15.00	294.60	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga guri i thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	7.37	18.00	132.57	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T _r dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërcjje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	98.20	13.00	1,276.60	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klasës C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazen e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	151.72	10.50	1,593.05	✓
1.3.8	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.	copë	1.00	200.00	200.00	✓
TOTALI:1.3					4,773.42	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 2						
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 127.66				
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 468.91				
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 4,773.42				
		TOTALI + TVSH:			€ 5,369.98	



NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
AKSI 3 L=31.15 m ; B= 2.5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1 NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1.1 PROJEKTI I RRUGES					
1.1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	31.15	0.30	9.35
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	109.03	0.50	54.51
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të behet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	31.15	0.30	9.35
TOTALI:1.1					73.20
1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m ³	65.42	2.00	130.83
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	109.03	1.00	109.03
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	15.58	1.50	23.36
TOTALI:1.2					263.22
1.3 PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	32.71	13.00	425.20
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	21.81	13.00	283.47

Ndërmarrja Tregëtare
 Punime Ndërtimore

 Qendral Krasniqi B.I.
 Prizren

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ²	m ³	10.90	15.00	163.54
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rërë të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	3.89	18.00	70.09
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet me m ³	m ³	62.30	13.00	809.90
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klasës C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubizat vendosen në bazen e rërës për nivelizim me t=5 cm. Llog m ²	m ²	80.21	10.50	842.22
	Ngritja(ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40l.				
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m ³ rrugës	copë	1.00	200.00	200.00
TOTALI:1.3					2094.45
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.					
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 3					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€	73.20		
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€	263.22		
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€	2,794.41		
		TOTALI + TVSH:		€	3,130.83



NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË

AKSI 5 L=33.19 m ; B= 4.0 m

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË

AKSI 4 L=29.79 m ; B= 5 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbifokësore.

1. PROJEKTI I RRUGES

1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	29.79	0.30	8.94
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	178.74	0.50	89.37
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	29.79	0.30	8.94

TOTALI:1.1

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	107.24	2.00	214.49
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	178.74	1.00	178.74
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	14.90	1.50	22.34


TOTALI:1.2

1.3. PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES


Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	53.62	13.00	697.09
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	35.75	13.00	464.72

Ndërmarrja Përgjegjëse
Punuese Ndërtimore
PRIZRENI
Qendër Krasniqi B.I.
Prizren


1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ²	m ³	14.90	15.00	223.43	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rruges ku do të punohet me kubza betoni	m ³	7.45	18.00	134.06	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m ³	m ³	59.58	13.00	774.54	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm. Llog m ²	m ²	153.42	10.50	1,610.89	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pushtave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pushtave dhe llogaritet m ³ rrugës	copë	1.00	200.00	200.00	✓
TOTALI:1.3					4,104.72	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 4						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 107.24				
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 415.57				
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 4,104.72				
TOTALI + TVSH:					€ 4,627.54	✓

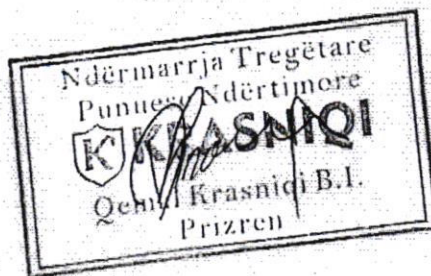


NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHNË					
AKSIS L=33.19 m ; B= 4.0 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe shëllja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merret pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbiftokësore.					
1	PROJEKTI RRUGES				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, njëjës me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	33.19	0.30	9.96
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një depot ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	165.95	0.50	82.98
1.1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	33.19	0.30	9.96
TOTALI:1.1					102.90
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJESHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	99.57	2.00	199.14
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m²	165.95	1.00	165.95
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	16.60	1.50	24.89
TOTALI:1.2					389.98
1.3	PUNET NDERITIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m³	49.79	13.00	647.21
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m³	33.19	13.00	431.47




1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve teritoriale me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuarë me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	13.28	15.00	199.14	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rëre të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	6.64	18.00	119.48	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamentit nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	66.38	13.00	862.94	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazën e rorës për nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	136.74	10.50	1,435.80	✓
	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m' rrugës	copë	3.00	200.00	600.00	✓
TOTALI:1.3					4,788.91	✓
PARAMASA DHE PARALOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 5						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€			102.89	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€			389.98	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€			4,296.04	✓
TOTALI + TVSH:					€ 4,788.91	✓

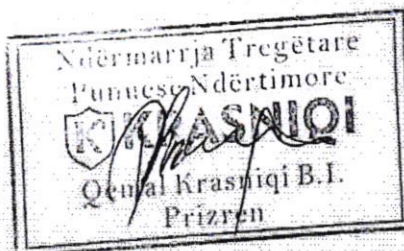


NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
AKSI 6 L=300.26m; B=5 m; AKSI 7 L=120.27m; B=5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepake, rrjeti i ujësjesit etj) dhe infrastruktura mbilokësore.					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TERËN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, njësi me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	420.53	0.30	126.16
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m²	2102.65	0.50	1,051.33
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi min. 10km. Llogaria në m2 të sipërfaqes së demoluar.	m²	2102.65	1.50	3,153.98
1.1.5	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	420.53	0.30	126.16
TOTALI:1.1					4,457.82
1.2	PUNËT E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të perdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m³	1,261.59	2.00	2,523.18
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	2,102.65	1.00	2,102.65
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	210.27	1.50	315.40
TOTALI:1.2					4,941.23
1.3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	630.80	13.00	8,200.34
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	420.53	13.00	5,466.89

Ndërmarrja Tregëtare
 Publike Ndërtimore

 Qendër Krasniqi B.I.
 Prizren

1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ³	m ³	210.27	15.00	3,153.98
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	84.11	18.00	1,513.91
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngritje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmtm kalkulohej punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klases C12/16. Llogaritet më m ³	m ³	841.06	13.00	10,933.78
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngritje- shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubëzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m ²	m ²	1,732.58	10.50	18,192.13
	Ngritja(ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.				
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m ³ rrugës	copë	10.00	200.00	2,000.00
TOTALI:1.3					49,614.02
PARAMASA DHE PARALOGARIA					
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.					
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 6,7					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€	4,457.62		
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€	4,941.23		
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€	49,461.02		
		TOTALI + TVSH:		€	58,859.86




NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
AKSI 8 L=67.59m; B= 4 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1. PROJEKTI I RRUGES					
1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	67.59	0.30	20.28
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	337.95	0.50	168.98
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubazave elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, Ketu përfshihet edhe bartja e materialit të demtuar deri në deponi në largësi min. 10km. Llogaria në m ² të sipërfaqes së demtuar.	m ²	337.95	1.50	506.93
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	67.59	0.30	20.28
TOTALI:1.1					714.5
1.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	202.77	1.00	202.77
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	337.95	1.00	337.95
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	33.80	0.80	27.04
TOTALI:1.2					567.76
1.3. PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	101.39	13.00	1,318.01




1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ³	m ³	67.59	13.00	878.67	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ³	m ³	33.80	15.00	506.93	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m ³	16.90	18.00	304.16	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m ³	m ³	135.18	13.00	1,757.34	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klasës C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngjirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m ²	m ²	348.09	10.50	3,654.93	✓
	Ngjitja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngjitja e pusëve dhe llogaritet m ³ rrugës	copë	2.00	200.00	400.00	✓
TOTALI: 1.3					8,220.02	✓
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.						
REKAPITULIM RRUGËS AKSI 8						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 716.45				
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 567.76				
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 8,820.02				
		TOTALI + TVSH:			€ 10,104.23	




NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHNË					
AKSI 9 L=45.38m ; B= 3.5m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURES NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1. PROJEKTI I RRUGES					
1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	45.38	0.30	13.61
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	204.21	0.50	102.11
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, Ketu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi min. 10km. Llogaria në m2 të sipërfaqes së demoluar.	m²	204.21	1.50	306.32
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	45.38	0.30	13.61
TOTALI:1.1					345.65
1.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shpyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m³	122.53	2.00	245.05
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	204.21	1.00	204.21
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	22.69	1.50	34.04
TOTALI:1.2					483.30
1.3. PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	61.26	13.00	796.42
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m³	40.84	13.00	530.95




1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	15.88	15.00	238.25	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rërë të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubëza betoni	m ³	11.35	18.00	204.21	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendorsja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngjirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	90.76	13.00	1,179.88	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klasës C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngjirje- shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubizat vendosen në bazën e rërës për nivelizim me t=5 cm. Llog m2	m ²	163.59	10.50	1,717.75	✓
	Ngjitja (ulja) e kokave të pushtave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					✓
1.3.8	Ø600mm, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngjitja e pushtave dhe llogaritet m' rrugës	copë	1.00	200.00	200.00	✓
TOTALI:13						
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 9						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€	435.65			✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€	483.30			✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€	4,867.45			✓
	TOTALI + TVSH:	€	5,786.39			✓

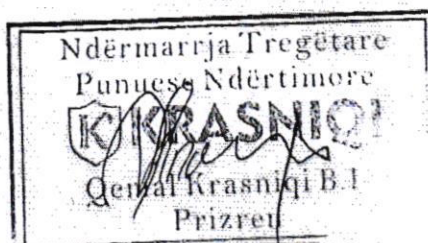


NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE VLASHNE					
AKSI 10 L=167.23 m; B=6 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDERTIMI INFRASTRUKTURES NE VLASHNE					
Ne çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidencimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidencimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demitimi të bëhet riparimi i tyre (rrjetit elektrik, rrjetit i telefonisë shtëpiake, rrjetit i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbikësore.					
1	PROJEKTI I RRUGES				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKTE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyes me rampa dhe lëshesha sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	167.23	0.30	50.17
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurreve dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m²	1170.61	0.50	585.31
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	167.23	0.30	50.17
TOTALI:1.1					605.64
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyrës.	m³	702.37	2.00	1,404.73
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	1,170.61	1.00	1,170.61
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m²	83.62	1.50	125.42
TOTALI:1.2					2,700.76
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	351.18	13.00	4,565.38
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	234.12	13.00	3,043.59
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm², të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	100.34	15.00	1,505.07
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rero të llojit nga guri të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizelli), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m³	50.17	18.00	903.04



1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajortëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/1, dhe kriteret tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet me m'	m'	334.46	13.00	4,347.98	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme , Pesha: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm- Llog m2	m²	1,033.48	10.50	10,851.55	✓
	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik per pesha 40l.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rruges	copë	6.00	200.00	1,200.00	✓
TOTALI:1.3						
PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.						
REKAPITULIMI RRUGES AKSI 10						
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	685.64			✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	2,700.76			✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	26,416.61			✓
TOTALI + TVSH:		€	29,803.02			✓



NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
AKSI II L=97.97m; B= 5 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbikëqësore.					
1. PROJEKTI I RRUGES					
1.1. INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperto te rrjetes shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	97.97	0.30	29.39
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një depo ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	587.82	0.50	293.91
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	97.97	0.30	29.39
TOTALI:1.1					352.69
1.2. PUNËT E GËRMIMAVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJESHMË					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqësor dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqësor.	m ³	352.69	2.00	705.38
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	587.82	1.00	587.82
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	48.99	1.50	73.48
TOTALI:1.2					1.366.68
1.3. PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	176.35	13.00	2,292.50
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	117.56	13.00	1,528.33
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ³	48.99	15.00	734.78

Ndërtimi i Tregëtarë
 Punues të ndërtimit

 Qemal Krasniqi B.I.


1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrëzëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do të punohet me kubza betoni	m ³	24.49	18.00	440.87	✓
1.3.5	Furnizimi, Vendosija e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngritje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	195.94	13.00	2,547.22	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngritje- shkrije-krypëra dhe abrazion. Kubzat vendosen në bazen e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m2	m ²	403.64	10.50	4,238.18	✓
	Ngritja(ulja) e kokave të pusetave të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për pesha 40l.					
1.3.8	Ø600mm .ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	2.00	200.00	400.00	✓
TOTALI:1.3					12,181.87	✓

PARAMASA DHE PARALOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.

REKAPITULIMI RRUGES AKSI 11

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 352.69
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 1,366.68
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 12,181.87
TOTALI + TVSH:		€ 13,901.25

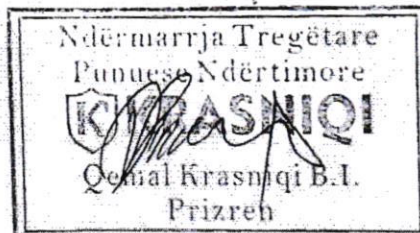

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË

AKSI 11 L=108m ; B= 4 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjes së etj) dhe infrastruktura mbitorësore.

1. PROJEKTI I RRUGËS					
1.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	135.50	0.30	40.65
1.1.2	Demolimi i kubezave ekzistuese dhe largimi i tyre deri në vendin ku e cakton menagjeri i projektit	m ²	190.00	1.50	285.00
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m ²	813.00	0.50	406.50
1.1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	135.50	0.30	40.65
TOTALI:1.1					772.80
1.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHMË					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyrës.	m ³	406.50	2.00	813.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	677.50	1.00	677.50
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	67.75	1.50	101.63
TOTALI:1.2					1592.13
1.3. PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS					

Ndërmarrja e regjistruar
Punuesi Ndërtimor
KRASNIQI
Qemal Krasniqi B.I.
Prizren

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi $d=30$ cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 40 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	203.25	13.00	2,642.25
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi $d=20$ cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	135.50	13.00	1,761.50
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi $d=10$ cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm^2 , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m^2	m^3	67.75	15.00	1,016.25
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rërë të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizëll), me trashësi të shtresës $t=5$ cm i cili vendoset në tërë sipërfaqen e rrugës ku do të punohet me kubza betoni	m^3	33.88	18.00	609.75
1.3.5	Furnizimi, Vendasja e skajorëve $18/24/80$ cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër, si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m^2	m^2	271.00	13.00	3,523.00
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: $20 \times 16.5 \times 8$ cm apo ngjashme, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Kubizat vendosen në bazën e rërës për nivelizim me $t=5$ cm Llog m^2	m^2	558.26	10.50	5,861.73
	Ngritja (ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.				
1.3.8	$\varnothing 600 \text{ mm}$, ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m^2 rrugës	copë	2.00	200.00	400.00
TOTALI: 1.3					15,814.48

PARAMASA DHE PARALLOGARIA


Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detal të ekzekutuar dhe ta dorëzojë të AK.

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 12

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
-----	-------------------------	----------

Ndërmarrja Përgjithëse
Punime Ndërtimore
K KRASNIQI
Qemal Krasniqi B.I.

1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	772.80	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	1,592.13	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	15,814.48	✓
TOTALI + TVSH:		€	18,179.41	✓

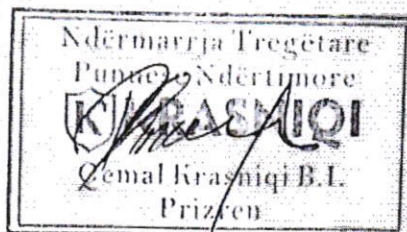


NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL					
1	PUNËT E KANALIZIMIT FEKAL				
1.1	PUNËT E DHEUT				
1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	2,385.00	2.50 €	5,962.50 €
1.1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësorë dhe mbitokësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimit të lërenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. Llog m'	m'	2,385.00	5.00 €	11,925.00 €
1.1.3	Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit, kubezave dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për kyqe të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore.	m'	100.00	10.00 €	1,000.00 €
1.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	cope	1.00	500.00 €	500.00 €
1.1.5	Gërmimi me dorë dhe makina ndërtimore dhe transporti i dheut deri në deponin për materiale inerte, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të VI dhe V. Tehet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit, Vellimi llogaritet në gjendje të ngjeshur. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.55m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
1.1.6	gërmimi me makinë 80%	m³	2,385.00	15.00 €	35,775.00 €
1.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	596.25	15.00 €	8,943.75 €
1.1.8	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	2,385.00	5.00 €	11,925.00 €
1.1.9	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet në 2 anet e kanalit për nga 20 cm dhe 130cm, me thellesi mesatare 3.50m, në 110 puseta.	m³	1,125.00	10.00 €	11,250.00 €
1.1.10	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m' të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'	2,385.00	5.00 €	11,925.00 €
1.1.11	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre ose zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt: Në gypa 10 cm, anash 10 cm dhe mbi gyp 15 cm)	m³	298.13	22.00 €	6,558.75 €




1.1.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues i cili do të vendoset mbi shtresën e zhavorit 20-30cm të ngjeshur me viber Bretkocë pasi konsolidimit shtresës pare vendoset shirit sinjalizues adekuate për rrjet dhe instalime kanalizimeve fekal. Të punohet sipas detali projekt	m'	2,385.00	1.00 €	2,385.00 €
1.1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa në qdo 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. me viber Bretkocë	m³	2,718.90	22.00 €	59,815.80 €
1.1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit me maqinë speciale për pastrimin e kanaleve të ujrave të zeza.	ore	10.00	100.00 €	1,000.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT:					168,965.80 €

2.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2.2.1	Punimi i fundit të pusëtës kontrolluese (Kinetës elementet e parafabrikuar të pllakës) nga betoni arme i kalsës me C-20/25 me dim. 1.4x1.4x0.20 m. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Llog copë	copë	45.00	20.00 €	900.00 €
2.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm).				
2.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	45.00	28.00 €	1,260.00 €
2.2.4	b) me profil konstant Ø1000/1000 dhe Ø1000/500	m'	112.50	32.00 €	3,600.00 €
TOTALI					5,760.00 €

3.3	PUNËT METAL PUNUESE				
3.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600, për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogarit, vendosja ankerimi i Kornizës metalike kapakut edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. (Nivelizimi i kurorë behet në shtresë asfaltit që do të thotë që gjatë shtrimit asfaltit OE duhet ketë kujdes mos ta dëmtoj kurorën dhe njëkosisht kurora mbulohet me finisher të jetë kapaku funksional për monitoriuese.	copë	45.00	200.00 €	9,000.00 €
3.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurtas Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	150.00	1.00 €	150.00 €
TOTALI					9,150.00 €

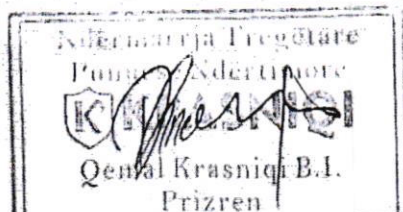

3.4	PUNËT MONTUESE				
3.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: germim mbulimin me zhavor dhe gypat Ø110-200mm (gjatësia e lidhjes nga 2-5m).	copë	45.00	100.00 €	4,500.00 €
3.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë.				0.00 €
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-250 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	1,185.00	15.00 €	17,775.00 €
	për kolektorë HDPE PSN8 DN-200 mm sipas Standardit EN13476-2	m'	135.00	12.00 €	1,620.00 €
	për kolektorë Gypa betonit me Qaf DN500 mm	m'	1,065.00	31.00 €	33,015.00 €
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit sipas gjendjes faktike teren, për finalizimin e projektit pas përfundimit të instalimit të kanalizimit fekal në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në qmim kalkulohej edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm, si dhe 0-31.5 t=10 cm, me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehu m'	m'	100.00	30.00 €	3,000.00 €
3.4.4	Depërtimi i rrugës me makinë për shpime horizontale nëntoksore me sistem të kontrollit laser me dimensione DN110mm-DN550 mm	m'	50.00	60.00 €	3,000.00 €
3.4.5	Depërtimi i rrugës me makinë për shpime horizontale nëntoksore me sistem të kontrollit laser me dimensione DN500mm-DN1220 mm	m'	60.00	70.00 €	4,200.00 €
				TOTALI	67,110.00 €
TOTALI: KANALIZIMIT FEKAL					67,110.00 €

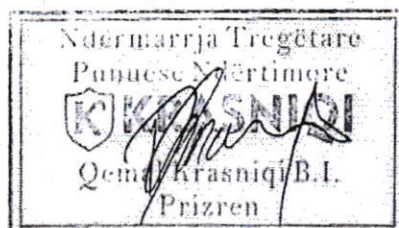

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VLASHNË		
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	AKSI1	€ 11,723.23
2	AKSI2	€ 5,369.98
3	AKSI3	€ 3,130.83
4	AKSI4	€ 4,627.54
5	AKSI5	€ 4,788.91
6	AKSI6,7	€ 58,859.86
7	AKSI8	€ 10,104.23
8	AKSI9	€ 5,786.39
9	AKSI10	€ 29,803.02
10	AKSI11	€ 13,901.25
11	Aksi 12	€ 18,179.41
12	KANALIZIMI FEKAL 1,2,3	€ 250,985.80
TOTALI + TVSH:		€ 417,260.44





Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance



Për

Seria |

10001259838

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli
Title

Ndërtim i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar

Emri i Ofertuesit
Name of the Bidder

Qemal Krasniqi B.I.
| SEFERI CO SH.P.K

Prej
From

24.09.2025

Adresa
Address

Saraqëve 59/A

Deri
To

26.03.2027

Telefon
Telephone

044306826

Shuma e sigurimit
Insured sum

41,726.00 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

811284629

Primi
Premium

1,126.60 €

Data e lëshimit
Date of issue

24.09.2025

TVSH
VAT

202.79 €

Numri i prokurimit
Procurement number

622-25-6723-5-2-1

Totali për pagesë
Total for payment

1,329.39 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit
Personal / business number

000

Vendi
City

PRIZREN

Adresa
Address

Remzi Ademaj

Telefon
Telephone

+383 3820044704

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqofse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Agjenti

Hysni Gashi



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001259838

Për

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENTIT

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Qemal Krasniqi B.I. | SEFERI CO SH.P.K

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtim i infrastrukturës në fshatin Vlashne projekt trivjeqar

të dhënë me numrin e Prokurimit

622-25-6723-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

41,726.00 €

Katërdhjetë e Një Mijë e Shtatë Qind e Njëzet e Gjashtë Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

41,726.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyt ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

24.09.2025

deri më

26.03.2027

Lëshuar në

Prishtinë

datë

24.09.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË

