

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ **622-25-4821-5-2-1/C1673**

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

2B ENGINEERING SH.P.K., Rr. Brigada 123 p.n., Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkollat SHFMU Motrat Qiriazhi në lagjen Kurillë, Luigj Gurakuqi në Nashec dhe Brigada 125 në Medvec me numër identifikues: **622-25-4821-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkollat SHFMU Motrat Qiriazhi në lagjen Kurillë, Luigj Gurakuqi në Nashec dhe Brigada 125 në Medvec**

No.	Lot
1	Ndërrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkollat SHFMU Motrat Qiriazhi në lagjen Kurillë, Luigj Gurakuqi në Nashec dhe Brigada 125 në Medvec

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **212,111.00 € (dyqind e dymbëdhjetë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	16.07.2025
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Betim Mamaj
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	16/07/2025
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **622-25-4821-5-2-1/C1673**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 6 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Luljeta Veselaj Gutaj Drejtoreshë në DKA Menaxheri i Kontratës është: Veron Aliu IDA në DKA
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



Republika e Kosovës

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit

Opština Prizren – Prizren Belediyesi


Drejtoria Komunale e Arsimit

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

OBJEKTI: Ndërrimi i kalldajave të ngrohjeve qendrore

VENDI: SH.F.M.U "MOTRAT QIRIAZI" - PRIZREN

A	PUNËT E DEMOLIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Demolimi dhe largimi i kalldajave ekzistuese me kapacitet Q=406 KW prodhuesi "EMTASH" . Kalldaja e demoluar, duhet të prehet-coptohet dhe të tërhiqet nga Kalldatorja e shkollës. Kalldaja e vjetër duhet të transportohet deri në vendin e caktuar nga drejtoria e shkollës.	copë	2.00	1,750.00 €	3,500.00 €
2	Demolimi dhe largimi i kalldajave ekzistuese me kapacitet Q=250 KW prodhuesi "YLLI TERM" . Kalldaja e demoluar, duhet të prehet-coptohet dhe të tërhiqet nga kalldatorja e shkollës. Kalldaja e vjetër duhet të transportohet deri në vendin e caktuar nga drejtoria e shkollës.	copë	1.00	1,250.00 €	1,250.00 €
3	Demolim i komplet nënstacinoit si dhe pastrimi i komplet rrjetit gypor.	Komplet	1.00	750.00 €	750.00 €
4	Demolimi me kujdes i enëve ekspanduese, largimi i tyre deri në deponi të caktuar.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
5	Rikonfigurimi i oxhakut, përshtatja për kalldatë e reja, si: thyerja, hapja e vrimave dhe në fund suvatimi dhe fasadimi i sipërfaqes së demoluar.	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
6	Thyerja dhe demolimi i krahëve të dyerve të kalldatores për futjen e kalldajave të reja dhe në fund kthimi në gjendjen e mëparshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
7	Pastrimi final i kalldatores së shkollës, largimi i mbeturianave dhe gjëseneve të panevojshme të cilat duhet të largohen deri në deponinë e caktuar.	Komplet	1.00	550.00 €	550.00 €
GJITHSEJ PUNËT E DEMOLIMIT					6,350.00 €



B	KALLDATORJA				
	Përshkrimi i punimeve	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Furnizimi dhe montimi i kaldasë së kombinuar me lëndë djegëse PELET dhe DRU për ngrohje me kapacitet: Q=300 KW , komplet me rezervar, brenerin e peletit, tipi: ENRAD- ECO PKTE, CENTROMETAL ose e ngjajshme me karakteristika të njëjta. Pmax=4 bar, rezervari i peletit minimum 750 kg. Vërejtje : Kaldajat duhet të jenë me BRENER sipas përshkrimit teknik, nuk do të pranohen kaldajat me boshtë kërmillore.	copë	3.00	21,500.00 €	64,500.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i qynkes Ø300X1000	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i qynkes Ø300X500	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i brylave Ø300X3 mm	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
5	Furnizimi dhe montim i enës së zgjerimit me vëllim V=300 l	copë	3.00	700.00 €	2,100.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i pompave WILLO TOP-S 100/10 ose GHN "IMP 100/120F" ose te ngjajshme me karakteristika te njëjta.	copë	4.00	800.00 €	3,200.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i pompave WILLO TOP-S 100/13 ose GHN "IMP 100/190F" ose te ngjajshme me karakteristika te njëjta, për vertikalen më largët salla dhe këndi i parafillorve.	copë	1.00	450.00 €	450.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i pompave WILLO TOP-S 50/10 ose GHN "IMP 50/120F" ose te ngjajshme me karakteristika te njëjta.	copë	1.00	450.00 €	450.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i ventilit sigurve 5/4" 4 bar	copë	6.00	75.00 €	450.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i Termomanometrave dhe barometrave	copë	14.00	20.00 €	280.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN 50 me diktuna, bulona komplet.	copë	4.00	40.00 €	160.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN 80 me diktuna, bulona komplet.	copë	9.00	50.00 €	450.00 €
13	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN 100 me diktuna, bulona komplet.	copë	12.00	55.00 €	660.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN125 me diktuna, bulona komplet.	copë	2.00	65.00 €	130.00 €
15	Furnizimi dhe montimi Flanshave të qelikut DN 50	copë	4.00	10.00 €	40.00 €
16	Furnizimi dhe montimi Flanshave të qelikut DN 80	copë	14.00	10.00 €	140.00 €



17	Furnizimi dhe montimi Flanshave të qelikut DN 100	copë	12.00	10.00 €	120.00 €	✓
18	Furnizimi dhe montimi Flanshave të qelikut DN 125	copë	4.00	15.00 €	60.00 €	✓
19	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Papasterisë DN 50	copë	1.00	50.00 €	50.00 €	✓
20	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Papasterisë DN 100	copë	4.00	50.00 €	200.00 €	✓
21	Furnizimi dhe montimi Ventilave Njëkahorë "JO KTHYES" DN 100	copë	5.00	50.00 €	250.00 €	✓
22	Furnizimi dhe montimi Ventilave Njëkahorë "JO KTHYES" DN 50	copë	1.00	30.00 €	30.00 €	✓
23	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 4XDN100, 1XDN50 dhe Rezervë 1XDN50 me dimensione: Φ276x4.85.L=2000mm	copë	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €	✓
24	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 4XDN100, 1XDN50 dhe Rezervë 1XDN50 me dimensione: Φ276x4.85.L=1600mm	copë	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €	✓
	Furnizimi dhe salldimi i vertikalve të gypit të zi të Çelikut: Çelikut me tegele					
25	DN125 -(Φ139.7)	m'	24.00	12.00 €	288.00 €	✓
26	DN100 -(Φ114.3)	m'	72.00	6.00 €	432.00 €	✓
27	DN100 -(Φ88.3)	m'	48.00	5.00 €	240.00 €	✓
28	DN 50 - (Φ60.3)	m'	12.00	4.00 €	48.00 €	✓
29	DN 32 - (Φ42.3)	m'	18.00	3.00 €	54.00 €	✓
30	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 100	copë	10.00	2.00 €	20.00 €	✓
31	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 100	copë	24.00	2.00 €	48.00 €	✓
32	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 80	copë	15.00	2.00 €	30.00 €	✓
33	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 50	copë	10.00	1.00 €	10.00 €	✓
34	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 32	copë	10.00	1.00 €	10.00 €	✓
35	Furnizimi me material shpenzues si, gas, tel për saldim, etj.	komplet	1.00	2,500.00 €	2,500.00 €	✓
36	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m²	60.00	2.00 €	120.00 €	✓
37	Izolimi i gypave në kalldatore me llamarinë të aluminit me lesh guri minimum T= 10cm	m²	60.00	35.00 €	2,100.00 €	✓
38	Furnizimi dhe montimi i Qajrosjes Automatike 1/2 ne Kallatore dhe në rrjetë klasat në katin e lartë.	copë	12.00	10.00 €	120.00 €	✓
39	Furnizimi dhe montimi i ventilave Mushje Zbrazje 3/4 dhe në disa nag Radiatoren në katin I.	copë	12.00	10.00 €	120.00 €	✓



40	Furnizimi i mediumit punues Glikol për temperaturat e ulta deri -35°C. Përzierja e mediumit punues në sistem duhet të jetë 1:1 dhe në prani të drejtorit të shkolles.	litër	1450	4.00 €	5,800.00 €	✓
41	Furnizimi dhe montimi i ormanit elektrik, me të gjitha elementet përcjellëse (ndërprerës, kontaktor, drita sinjalizuese, siguresa, kablllo etj), për furnizim me energji elektrike si: pompat qarkulluese, tabelen e kaldajes, pompën e ujit për mbushje, etj.	copë	1.00	954.00 €	954.00 €	✓
42	Testimi me ujë të ftohtë me presion deri në 6 bar në 24 orë dhe testimi me ujë.	komplet	1.00	850.00 €	850.00 €	✓
GJITHSEJ KALLDATORJA					89,914.00 €	✓

C	RIPARIMET BRENDA NË SHKOLLË					
	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL	
1	Demontimi i Kujdeshsem i Radiatorave të klasave dhe koridoreve TIPI 22/600/2400 aty ku janë të laguar nga muri "Levizin".	copë	18.00	25.00 €	450.00 €	✓
2	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të ri TIPI "22/600/2400"	copë	5.00	125.00 €	625.00 €	✓
3	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të ri TIPI "22/600/1800"	copë	3.00	90.00 €	270.00 €	✓
4	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të ri në koridoret e shkolles TIPI 33/300/1800	copë	3.00	50.00 €	150.00 €	✓
5	Montimi i Radiatorave egzistues pasi të ndrohen mbajtsat dhe të shtangohen në mur të rivendosen Radiatorat egzistues 22/600/2400	copë	9.00	25.00 €	225.00 €	✓
6	Furnizimi dhe montimi i Ventilave të radiatorave të cilet rrjedhin mbrenda objektit shkollorë i poshtmi (Kthimi).	copë	32.00	20.00 €	640.00 €	✓
7	Furnizimi dhe montimi i Ventilave të radiatorave të cilet rrjedhin mbrenda objektit shkollorë i Epërmi (Dergimi).	copë	32.00	25.00 €	800.00 €	✓
8	Servisimi i Ventilave të Radiatorave pra mbshtjellja me teflon dhe rimontimi i tyre si dhe ndrimi eventual i ndonjerit prej tyre.	copë	28.00	10.00 €	280.00 €	✓
9	Testimi i rrjetit me ujë të ftohtë me presion deri në 6 bar në 24 orë dhe testimi me ujë.	komplet	1.00	550.00 €	550.00 €	✓
C	GJITHSEJ RIPARIMET				3,990.00 €	✓



REKAPITULIMI I PUNIMEVE		
A	DEMOLIMI	6,350.00 €
B	KALLDATORJA	89,914.00 €
C	RIPARIMET BRENDA NË SHKOLLË	3,990.00 €
TOTALI		100,254.00 €

PARAMASA E PUNIMEVE NDËRTIMORE DHE ZEJTARE
--

A	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESE DHE TOKËSORE				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Demolimi i dyshemes egzistuese në kalladore si kermika dhe estrih, kanalizim ujë etj deri në sipërfaqen e paster te tokës.	m ²	35	5.00 €	175.00 €
2	Pastrimi dhe Gjermimi i gjërë i dheut me dorë të kategorisë së III-të dhe IV-te , si dhe transportimi i dheut deri ne depot e parapara për grumbullim.	m ²	35	5.00 €	175.00 €
3	Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit me trashësi d=15cm me precizitet ±3 cm nën themele shiritore të objektit.	m ²	35	3.00 €	105.00 €
4	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i pllakës me beton të armuar të dyshemesë (niveli ±0.00) me d=15-20cm, me të gjitha punimet paraprake - sipas projektit.	m ³	8.80	100.00 €	880.00 €
5	Furnizimi dhe betonimi i pllakës tokë hyjra ekonomike me beton të armuar të dyshemesë (niveli ±0.00) me d=15-20cm, me të gjitha punimet paraprake - sipas projektit.	m ³	1.75	100.00 €	175.00 €
6	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës sipas planit të armaturës të paraparë me llogari statike.				0.00 €
	Ø 8 S-400/500H	kg	800.00	1.00 €	800.00 €
7	Furnizimi dhe betonimi i dyshemes së kalldadores. Në çmim duhet të llogariten te gjitha materialet dhe punimet e nevojshme per kete lloj te dyshemesë	m ²	35.00	10.00 €	350.00 €
Gjithsej punët e betonit dhe betonarmesë					2,660.00 €



B PUNËT E SUVATIMIT DHE KERAMIKËS					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Pastrimi dhe grryrja e suvatimit të vjetër deri në sipërfaqe të ngurtë e komplet mureve dhe pllafonit të Kaldatores, përgaditja e sipërfaqes për suvatim të ri.	m ²	115	3.00 €	345.00 € ✓
2	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve të dhomes së Fokistit dhe par hyrjes me llaq gëlqeror me përpjesë 1:2:6 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar çimentoje. Logaritët në m ² , në çmim llogariten edhe llajset metalike që vendosen në kënde, gjithashtu trerët dhe shtyllat futen në sipërfaqe.	m ²	115	10.00 €	1,150.00 € ✓
3	Furnizimi i materialit dhe patinimi (gletimi) i murit në tri shtresa deri në përgaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyrës.	m ²	115	3.00 €	345.00 € ✓
4	Furnizimi i materialit dhe ngjyrosja e mureve të brendshme me ngjyrë . Ngjyrat duhet të jenë ngjyra të forta (e bardhë, kuqe, e kaltër, e verdhë, e gjelbërt, ...) caktohen shkolla.	m ²	115	3.00 €	345.00 € ✓
5	Furnizimi dhe montimi i Keramikës në Dyshe-men e dhomes së Fokistit dhe Kaldatores si dhe dhoma e Fokistit.	m ²	45	25.00 €	1,125.00 € ✓
6	Furnizimi dhe montimi i cokllës me Keramikë në dhomen e Fokistit dhe parahyrje .	m'	16	10.00 €	160.00 € ✓
Gjithsej punët dhe suvatimit dhe të Keramikës					3,470.00 € ✓

C PUNËT E DYRVE DHE DRITAREVE METALIKE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik nga llamarian me trashësi T=4mm të cilët do të shërbejnë për futjen e pelletit nga dritaraja e depos; Dimenziomet komplet me ramini mbajtës dim; 900/600 mm	copë	2	100.00 €	200.00 € ✓
2	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej profileve metalike me trashësi sipas përshkrimit: Dim. 1800/800 mm (hapje + kiper)	copë	2	100.00 €	200.00 € ✓
3	Furnizimi dhe montimi i Grilave Metalike nga profilet e çelikut të cilat vendosen nga ana e jashtme e dritareve me dimensione 1800x800 mm	copë		50.00 €	100.00 € ✓



4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve metalike. Dera duhet te ngjyrosset me ngjyre antikorodive dhe ngjyre metalike.				
	1). dim 200/230	copë	1	100.00 €	100.00 € ✓
	2). dim 100/230	copë	1	100.00 €	100.00 € ✓
Gjithsej punët e agjussaturës				700.00 €	✓

D KALLDATORJA					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Demolimi i kubezave të betonit te krahu te depoja deri te hyrja në kaldatore.	m²	25.00	5.00 €	125.00 € ✓
2	Demolimi dhe thyrja e pllatos para deres së kaldasë.	komplet	1.00	150.00 €	150.00 € ✓
3	Gërmimi i dheut me dorë ose mini eskavatorë për drenazhimin e ujit tek mhuyja deri tekë puseta më e afërt e shkolles.	m³	22.00	1.00 €	22.00 € ✓
4	Furnizimi dhe punimi i Pusetes së re me dimensione Ø 1000 se bashku me konusë dhe kapakun e kompozitë.	copë	2.00	150.00 €	300.00 € ✓
5	Furnizimi dhe punimi i gypit të kanalizimit Ø200 nga hyrja e depos deri në pusetë.	m	27.00	10.00 €	270.00 € ✓
6	Furnizimi dhe punimi i rërës fraksion 0-32mm nënë gypë të kanalizimit dhe mbi gypë.	m³	15.00	15.00 €	225.00 € ✓
7	Largimim i dheut të tepër deri në deponinë e qytetit.	m³	22.00	5.00 €	110.00 € ✓
8	Kontrollimi dhe shqyrtimi i vertikaleve të shiut të cilat kanë problem me bartjen e ujit deri në puseten më të afërtë.	komplet	1.00	250.00 €	250.00 € ✓
9	Furnizimi dhe montimi i griles (ujmbledhsave rrjete e zingtuar) të cilat vendoszen para ders së kaldatores dhe në kaldatore.	m	7.50	10.00 €	75.00 € ✓
10	Vendosja e kubzave egzistuese pasë mbulimit të kanalit të kanlizimit.	m²	25.00	10.00 €	250.00 € ✓
11	Instalimi dhe montimi i komplet kanalizimit dhe reshetkave në Kaldatore dhe lidhja e tyre në kanalizim.	komplet	1.00	500.00 €	500.00 € ✓
PUNET E INSTALIMEVE TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT				2,277.00 €	✓



PUNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE					
E	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Punimi i rrjetit elektrik (lidhja-kyqja nga objekti shkollor) duke përfshirë të gjitha punimet dhe materialet e nevojshme për ekzekutim si: kablo, prizë 6cope, ndërprerës për dritë, trupa ndriqes për plafon led 48W 8 copa,	komplet	1.00	750.00 €	750.00 €
PUNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE					750.00 €

GJENERATOR					
F	Përshkrimi i punimeve	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Furnizimi me Gjeneratorë për nevojat Shkollës TIPI: MB8500LN-3 Silent DIESEL Generator MarxBau MB8500LN-3, Matsi digital Panell, Voltazha 220V/380V -50HZ, forca e vësuar 7.0KVA, forca maksimale 8.5KVA, 1Prizë 32A dhe 2Prizë 16A Erup Stabdard. Starti: Double Staratë: Manuel+Electric Startë with 30AH Battery, ose i ngjajshëm me karakteristika të njëjta.	copë	1.00	1,500.0 €	1,500.00 €
2	Furnizimi me Kabell 5x10 PPY Furnizues maksimum L=25m	copë	1.00	50.0 €	50.00 €
3	Rikonfigurimi dhe adaptimi i Ormanave elektrikë egzistues me mundësi të shëndrrimit nga rryma në gjeneratore dhe anasjelltasë.	copë	1.00	150.0 €	150.00 €
GJENERATOR					1,700.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE		
A	PUNET E BETONIT DHE BETONARMESE DHE TOKSORE	2,660.00 €
B	PUNET E SUVATIMIT DHE KERAMIKËS	3,470.00 €
C	PUNET E AGJUSLATURES	700.00 €
D	PUNET E INSTALIMEVE TE DHE KANALIZIMIT	2,277.00 €
E	PUNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE	750.00 €
F	GJENERATOR	1,700.00 €
TOTALI I PUNIMEVE		11,557.00 €

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM	
Ndërimi i kalldajave të ngrohjeve qendrore	100,254.00 €
Punët ndërtimore dhe zejtare	11,557.00 €
TOTALI	111,811.00 €





Republika e Kosovës

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Drejtoria Komunale e Arsimit

PARAMASA DHE PARALLOGARIA


OBJEKTI: Ndërrimi i kalldajave të ngrohjeve qendrore

VENDI: SH.F.M.U "LUIGJ GURAKUQI" - NASHEC-PRIZREN


PUNËT E DEMOLIMIT					
A	Përshkrimi i punimeve	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Demolimi dhe largimi i kalldajave ekzistuese me kapacitet Q=300 KW prodhuesi "EKOSTAR" Kalldaja e demoluar, duhet të prehet coptohet dhe të tërhiqet nga Kalldatorja e shkollës. Kalldaja e Vjetër duhet të Transportohet derin në vendin e caktuar nga drejtoria e Shkollës.	copë	2.00	1,750.00 €	3,500.00 €
2	Demolim i komplet nënstacinoit, si dhe pastrimi i komplet rjetit gyporë.	Komplet	1.00	750.00 €	750.00 €
3	Demolimi me kujdes i enëve ekspanduese lagimi i tyre deri në deponi të caktuar nga ana e drejtorise së shkolles.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
4	Demolimi i komplet ventilave dhe pomave te vjetra me kujdes ku të njejtat do ti dorzohen drejtorisë së shkolles.	Komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
5	Rikonfigurimi i Oxhakut përshtatja për dy kaldat e reja: si thyrja, hapja e vrimave dhe në fund suvatimi dhe fasadimi i siperfaqes së demoluar.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
6	Thyrja dhe demolimi i krihëve të dyerve të kalldatores për futjen e kalldajav të reja dhe në fund kthimi në gjendjen e mëparshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
7	Pastrimi final i Kalldatores së shkolles largimi i mbeturianave dhe gjësendeve të panevojshme të cilat duhet të largohen deri në deponi.	Komplet	1.00	550.00 €	550.00 €
GJITHSEJ PUNËT E DEMOLIMIT					5,100.00 €



B	KALLDATORJA				
	Përshkrimi i punimeve	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Furnizimi dhe montimi i kaldasë së kombinuar me lëndë djegëse PELET dhe DRU për ngrohje me kapacitet: Q=300 KW , komplet me rezervar, brenerin e peletit, tipi: ENRAD- ECO PKTE ose CENTROMETAL ose e ngjajshme me karakteristika të njëjta. $P_{max}=4$ bar, rezervari i pelletit minimum 750 kg. Vërejtje: Kaldajat duhet të jenë me BRENER sipas pershkrimit teknik, nuk do të pranohen kaldajat me boshtë kërmillor.	copë	2.00	21,500.00 €	43,000.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i qynkes $\Phi 300 \times 1000$	copë	4.00	50.00 €	200.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i qynkes $\Phi 300 \times 500$	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i bryllave $\Phi 300 \times 3$ mm	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i enës së zgjerimit me vëllim $V=300$ l	copë	2.00	750.00 €	1,500.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i pompave WILLO TOP-S 65/10 ose GHN "IMP 65/120F" ose te ngjajshme me karakteristika te njëjta	copë	4.00	550.00 €	2,200.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i ventilil sigures $5/4"$ 4 bar	copë	4.00	75.00 €	300.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i Termomanometrave dhe barometrave	copë	10.00	20.00 €	200.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN 80 me diktuna, bulona komplet.	copë	6.00	25.00 €	150.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i ventilave shiber DN65 me diktuna, bulona komplet.	copë	12.00	20.00 €	240.00 €
11	Furnizimi dhe montimi Fllanshave të qelikut DN 65	copë	18.00	10.00 €	180.00 €
12	Furnizimi dhe montimi Fllanshave të qelikut DN 80	copë	12.00	10.00 €	120.00 €
13	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Papasterisë DN 65	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
14	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Papasterisë DN 80	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
15	Furnizimi dhe montimi Ventilave Njekahorë "JO KTHYES" DN 80	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
16	Furnizimi dhe montimi Ventilave Njekahorë "JO KTHYES" DN 65	copë	4.00	25.00 €	100.00 €

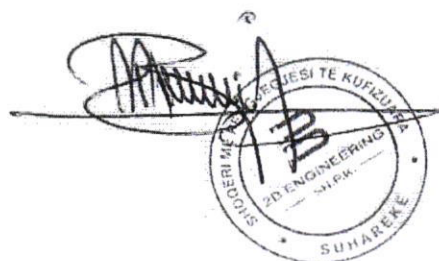

17	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 2XDN65, 2XDN80, 1XDN20 me dimensione: Φ200x4.85.L=1400mm	copë	1.00	100.00 €	100.00 €	✓
18	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 2XDN65, 2XDN80, 1XDN20 me dimensione: Φ200x4.85.L=1400mm	copë	1.00	100.00 €	100.00 €	✓
19	Furnizimi dhe saldimi i vertikalve të gypit të zi të Çelikut: Çelikut me tegele				0.00 €	
	DN 65 - (Φ76.1)	m'	72.00	6.00 €	432.00 €	✓
	DN 50 - (Φ60.3)	m'	24.00	5.00 €	120.00 €	✓
	DN 32 - (Φ42.3)	m'	18.00	3.00 €	54.00 €	✓
20	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 80	copë	12.00	2.00 €	24.00 €	✓
21	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 65	copë	20.00	1.00 €	20.00 €	✓
22	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 50	copë	10.00	1.00 €	10.00 €	✓
23	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 32	copë	10.00	1.00 €	10.00 €	✓
24	Furnizimi me material shpenzues si, gas, tel për saldime, etj.	komplet	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €	✓
25	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m²	55.00	2.00 €	110.00 €	✓
26	Izolimi i gypave në kalldatore me llamarinë të aluminit me lesh guri minimum T= 10cm	m²	55.00	35.00 €	1,925.00 €	✓
27	Furnizimi dhe montimi i Qajrosjes Automatike 1/2 ne Kallatore dhe në rrjet te klasat në katin lartë.	copë	10.00	10.00 €	100.00 €	✓
28	Furnizimi dhe montimi i ventilave Mushje Zbraze 3/4 dhe në disa nga Radiator në katin I.	copë	10.00	10.00 €	100.00 €	✓
29	Furnizimi i mediumit punues Glikol për temperaturat e ulta deri -35°C. Përzierja e mediumit punues në sistem duhet të jetë 1:1 dhe në prani të drejtorit të shkolles.	litër	1400	4.00 €	5,600.00 €	✓
30	Furnizimi dhe montimi i ormanit elektrik, me të gjitha elementet përcjellëse (ndërprerës, kontaktor, drita sinjalizuese, siguresa, kablo etj), për furnizim me energji elektrike si: pompat qarkulluese, tabelen e kaldajes, pompën e ujit për mbushje, etj.	copë	1.00	950.00 €	950.00 €	✓
31	Testimi me ujë të ftohtë me presion deri në 6 bar në 24 orë dhe testimi me ujë.	komplet	1.00	850.00 €	850.00 €	✓

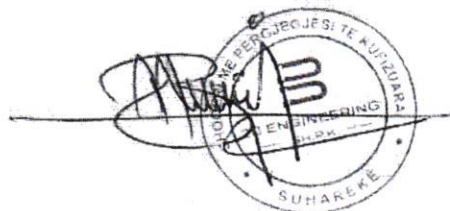


32	Furnizimi me Gjeneratorë për nevojat Shkollës TIPI: MB8500LN-3 Silent DIESEL Generator MarixBau MB8500LN-3, Matsi digital Panell, Voltazha 220V/380V -50HZ, forca e vlesuar 7.0KVA ,forca maksimale 8.5KVA, 1Prizë 32A dhe 2Priza 16A Eruop Stabdard. Starti: Double Staratë: Manuel+Electric Startë with 30AH Battery, ose i ngjajshem me karakteristika të njejta.	copë	1.00	1,500.0 €	1,500.00 €
33	Furnizimi me Kabell 5x10 PPY Furnizues maksimum L=25m	copë	1.00	50.0 €	50.00 €
34	Rikonfigurimi dhe adaptimi i Ormanave elektrikë egzistues me mundësi të shëndrrimit nga rryma në gjeneratorë dhe anasjelltasë.	copë	1.00	150.0 €	150.00 €
GJITHSEJ KALDATORJA					62,345.00 €

C RIPARIMET BRENDA NË SHKOLLË-KRIJIMI I RRJETIT TË RI NË KLASA					
	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	TOTAL
1	Furnizimi dhe salldimi i vertikale të gypit të zi të Çelikut: Çelikut me tegele				
	DN 50 - (Φ60.3)	m'	84.00	5.00 €	420.00 €
	DN 40 - (Φ48.3)	m'	42.00	4.00 €	168.00 €
	DN 32 - (Φ42.3)	m'	36.00	3.00 €	108.00 €
2	DN 25 - (Φ33.1)	m'	24.00	2.00 €	48.00 €
3	DN 20 - (Φ26.3)	m'	60.00	1.50 €	90.00 €
4	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 50	copë	8.00	1.50 €	12.00 €
5	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 40	copë	10.00	1.00 €	10.00 €
6	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 32	copë	15.00	1.00 €	15.00 €
7	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 25	copë	20.00	1.00 €	20.00 €
8	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 20	copë	20.00	1.00 €	20.00 €
9	Fiting për punime rrjetit gyporë si: Mbajtasa, Anker, Tipla, bulona, nënshtrës etj.	komplet	1.00	750.00 €	750.00 €
10	Depertimi i Mureve të nga koridorit i shkolles në klasë dhe anasjelltasë, si dhe mbyllja patinimi dhe ngjyrosja kthimi si në gjendjen e më parshme.	komplet	1.00	350.00 €	350.00 €
11	Montimi i Radiatorave të TIPI "22/600/1600" pasi të jetë instaluar rrjeti i ri gyporë	copë	14.00	50.00 €	700.00 €



12	Furnizimi dhe montimi i Ventilave të Sistemit njëgypore me dalje nga Toka për radiatorë të cilet rrjedhin mbrenda objektit shkollorë i poshtmi dhe i Epërmi.	copë	20.00	10.00 €	200.00 €	✓
13	Furnizimi dhe montimi i Radiatorave të ri në koridoret e shkolles TIPI 33/300/1800	copë	2.00	80.00 €	160.00 €	✓
14	Servisimi i Ventilave të Radiatorave pra mbshthjellja me tefllon dhe rimontimi i tyre si dhe ndërimi eventual i ndonjerit prej tyre.	copë	32.00	10.00 €	320.00 €	✓
15	Testimi i rrjetit me ujë të ftohtë me presion deri në 6 bar në 24 orë dhe testimi me ujë.	komplet	1.00	750.00 €	750.00 €	✓
C	GJITHSEJ RIPARIMET				4,141.00 €	✓

REKAPITULIMI I PUNIMEVE		
A	DEMOLIMI	5,100.00 €
B	KALLDATORJA	62,345.00 €
C	RIPARIMET BRENDË NË SHKOLLË	4,141.00 €
	TOTALI	71,586.00 €

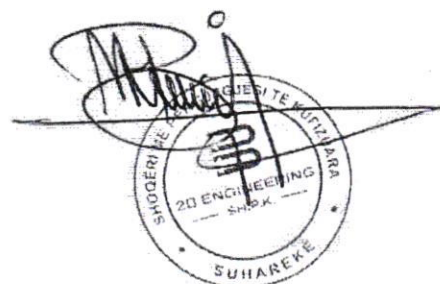



Republika e Kosovës

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit

Opština Prizren – Prizren Belediyesi


Drejtoria Komunale e Arsimit

PARAMASA DHE PARALLOGARIA


OBJEKTI: Ndërimi i kalldajave të ngrohjeve qendrore

VENDI: SHFMU "BRIGADA 125" MEDVEC- PRIZREN


A	PUNËT E DEMOLIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Demolimi dhe largimi i 1 gjësendeve të ngurta për hapjen e vendit për zhvendosjen e kalldasë së vjetër dhe përgaditja e terrenit në kalldatore për kalldanë e re.	Paushall	1.00	750.00 €	750.00 €
2	Demolimi dhe largimi i kalldajave ekzistuese me kapacitet Q=200KW prodhuesi "METAL MV" Kalldaja e demoluar, duhet të prehet copetohet dhe të tërhiqet nga Kalldatorja e shkollës. Kalldaja e Vjetër duhet të Transportohet derin në vendin e caktuar nga drejtorja e Shkollës.	copë	1.00	750.00 €	750.00 €
3	Demolim i komplet nënstacinoit, si dhe pastrimi i komplet i rrjetit gypor.	Komplet	1.00	100.00 €	100.00 €
4	Demolimi me kujdes i enëve ekspanduese lagimi i tyre deri në deponi të caktuar nga ana e drejtorisë së shkolles.	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
5	Pastrimi final i Kalldatores së shkolles largimi i mbeturianave dhe gjësendeve të panevojshme të cilat duhet të largohen deri në deponi të qytetit.	Komplet	1.00	350.00 €	350.00 €
	GJITHSEJT PUNËT E DEMOLIMIT				2,000.00 €

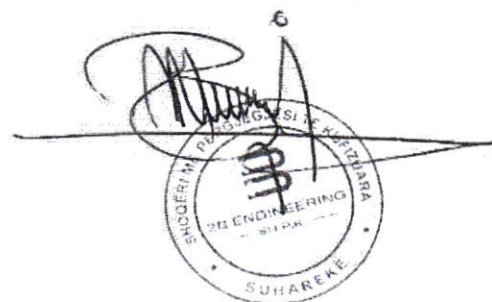

B	KALLDATORJA				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i kaldasë së kombinuar me lëndë djegëse PELET dhe DRU për ngrohje me kapacitet: Q=200KW , komplet me rezervar, brenerin e peletit, tipi: ENRAD- ECO PKTE ose CENTROMETAL ose e ngjajshme me karakteristika të njëjta. $P_{max}=4$ bar, rezervari i peletit minimum 500 kg. Vërejtje: Kaldaja duhet të jetë me BRENER sipas përshkrimit teknik, nuk do të pranohen kaldajat bosht kërmillor.	copë	1.00	16,000.00 €	16,000.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i qynkes $\Phi 250 \times 1000$	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i qynkes $\Phi 250 \times 500$	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i bryllave $\Phi 250$	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
5	Furnizimi dhe montim i enës së zgjerimit me vëllim $V=200$ l	copë	1.00	550.00 €	550.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i pompave WILLO TOP-S 50/10 ose GHN "IMP 50/120F" ose te ngjajshme me karakteristika të njëjta. Vërejtje: Pompat duhen të jenë MONOFAZË .	copë	2.00	620.00 €	1,240.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i ventilit sigures $5/4"$ 4 bar	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i Termomanometrave dhe barometrave	copë	4.00	25.00 €	100.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i ventillave shiber DN 50 me diktuna, bulona komplet.	copë	7.00	25.00 €	175.00 €
12	Furnizimi dhe montimi Flanshave të qelikut DN 50	copë	14.00	7.00 €	98.00 €
14	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Papasterisë DN 50	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
17	Furnizimi dhe montimi Ventilave të Njekahorë "JO KTHYES" DN 50	copë	2.00	50.00 €	100.00 €
18	Furnizimi dhe salldimi i vertikaleve të gypit të zi të Çelikut:				0.00 €
	Çelikut me tegele				
	DN 50 - ($\Phi 60.3$)	m'	18.00	4.00 €	72.00 €
	DN 25 - ($\Phi 33.9$)	m'	12.00	2.00 €	24.00 €
19	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 50	copë	10.00	2.00 €	20.00 €
20	Khtesa të Zeza të Qelikut DN 25	copë	10.00	2.00 €	20.00 €
21	Furnizimi me material shpenzues si, gas, tel për saldimit, etj.	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
22	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m ²	15.00	2.00 €	30.00 €

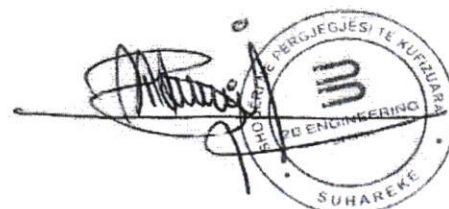


23	Izolimi i gypave në kalldatore me llamarinë të aluminit me lësh guri minmum T= 5 cm	m ²	15.00	25.00 €	375.00 €	✓
24	Furnizimi dhe montimi i Qajrosjes Automatike 1/2 ne Kallatore dhe në rrjetë klasat në etazhen e lartë.	copë	3.00	10.00 €	30.00 €	✓
25	Furnizimi dhe montimi i ventilave Mushje Zbraze 3/4	copë	3.00	10.00 €	30.00 €	✓
26	Furnizimi i mediumit punues Glikol për temperaturat e ulta deri -35°C. Përzierja e mediumit punues në sistem duhet të jetë 1:1 dhe në prani të drejtorit të shkolles. (organit mbikqyres)	litër	500	4.00 €	2,000.00 €	✓
27	Furnizimi dhe montimi i ormanit elektrik, me të gjitha elementet përcjellëse (ndërprerës, kontaktor, drita sinjalizuese, siguresa, kablllo etj), për furnizim me energji elektrike si: pompat qarkulluese, tabelen e kaldajes, pompën e ujit për mbushje, etj.	copë	1.00	750.00 €	750.00 €	✓
28	Përforcimi i radiatorve nëpër klasa aty ku jan të vjerrum;pra zhvendosja dhe ankerimi perforcimi dhe montimi i radiatorave.	copë	11.00	50.00 €	550.00 €	✓
29	Ventila për Radiatore të sistemit një gyporë me dalje nga toka.	copë	14.00	10.00 €	140.00 €	✓
30	Demontimi dhe largimi i Kolektorve nëper kutia të shkolles në dy katetë.	copë	34.00	10.00 €	340.00 €	✓
31	Furnizimi dhe montimi i Kolektorve (Vrimave) nëpër Kasetat e dy kateve së bashku me lodhset CU.	copë	34.00	15.00 €	510.00 €	✓
32	Furnizimi dhe montimi i Rrjetes së eperme të Radiatorit 22-600-1600	copë	15.00	10.00 €	150.00 €	✓
33	Furnizimi dhe montimi i Ansorevetë Radiatorit 22-600-1600	copë	15.00	10.00 €	150.00 €	✓
34	Testimi me ujë të ftohtë me presion deri në 6 bar në 24 orë dhe testimi me ujë.	komplet	1.00	850.00 €	850.00 €	✓

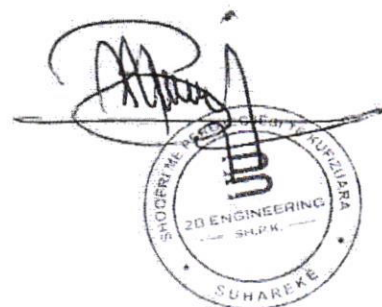

35	Furnizimi me Gjeneratorë për nevojat Shkollës TIPI: MB8500LN-3 Silent DIESEL Generator MarxBau MB8500LN-3, Matsi digital Panell, Voltazha 220V/380V -50HZ, forca e vlesuar 7.0KVA ,forca maksimale 8.5KVA, 1Prizë 32A dhe 2Priza 16A Eruop Stabdard. Starti: Double Startatë: Manuel+Electric Startë with 30AH Battery, ose i ngjajshem me karakteristika të njejta.	copë	1.00	1,500.0 €	1,500.00 €
36	Furnizimi me Kabell 5x10 PPY Furnizues maksimum L=25m	copë	1.00	35.0 €	35.00 €
37	Rikonfigurimi dhe adaptimi i Ormanave elektrikë egzistues me mundësi të shëndrrimit nga rryma në gjeneratorë dhe anasjelltasë.	copë	1.00	150.0 €	150.00 €
GJITHSEJ KALLDATORJA					26,714.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE		
A	DEMOLIMI	2,000.00 €
B	KALLDATORJA	26,714.00 €
TOTALI I PUNIMEVE		28,714.00 €

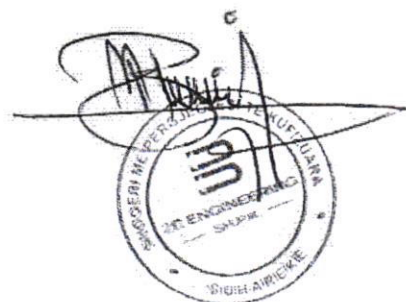



Republika e Kosovës

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit


Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Drejtoria Komunale e Arsimit

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

OBJEKTI: Ndërtimi i kalldajave të ngrohjeve qendrore

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM		
1	SHFMU "MOTRAT QIRIAZI "Prizren	111,811.00 €
2	SHFMU "LUIGJ GURAKUQI" Nashec-Prizren	71,586.00 €
3	SHFMU "BRIGADA 125" Medvec-Prizren	28,714.00 €
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH		212,111.00 €

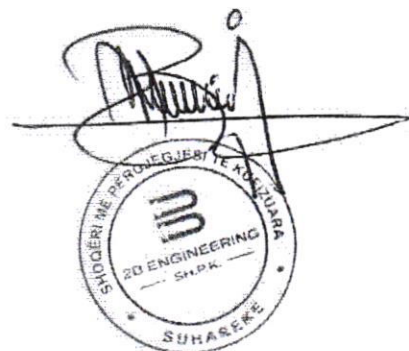

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-25-4821-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: 2B ENGINEERING SH.P.K., Rr. Brigada 123 p.n., 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: 2bengshpk@gmail.com

Personi kontaktues: Betim Mamaj

Telefoni: +383 49288111

Faxi:

Numri fiskal: 812213693

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-25-4821-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkollat SHFMU Motrat Qiriazhi në lagjen Kurillë, Luigj Gurakuqi në Nashec dhe Brigada 125 në Medvec

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

- 1 Ndërrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkollat SHFMU Motrat Qiriazhi në lagjen Kurillë, Luigj Gurakuqi në Nashec dhe Brigada 125 në Medvec

3. Çmimi total i tenderit është:

212,111.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK