

AKSI 12 L=137.50m ; B= 4 m

AKSI 13 L=62.29m ; B= 4 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1

0

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha

1

PROJEKTI I RRUGËS

1.1

INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN

Nr.

POZICIONI

Njësia

Sasia

Çmimi njësi
me TVSH (€)Vlera totale me
TVSH(€)

1.1.2

Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.

m'

199.79

1.00

199.79

1.1.3

Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.

m²

998.95

1.00

998.95

1.1.4

Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demouar deri në deponi në largësi min. 10km. Llogaria në m² të sipërfaqes së demouar.m²

998.95

2.00

1,997.90

1.1.5

Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.

m'

199.79

1.00

199.79

TOTALI:1.1

3,396.43

1.2

PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME

Nr.

POZICIONI

Njësia

Sasia

Çmimi njësi
me TVSH (€)Vlera totale me
TVSH(€)

1.2.1

Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.

m³

599.37

5.00

2,996.85

1.2.2

Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.m²

998.95

1.00

998.95

1.2.3

Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm

m²

99.90

3.00

299.69

TOTALI:1.2

4,295.49

1.3

PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES

Nr.

POZICIONI

Njësia

Sasia

Çmimi njësi
me TVSH (€)Vlera totale me
TVSH(€)


1.3.1

Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm², të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'm³

299.69

5.00

1,498.43



1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	199.79	15.00	2,996.85	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	99.90	16.00	1,598.32	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza (Rizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tërë sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	39.96	20.00	799.16	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme. ,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në çmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	399.58	12.00	4,794.96	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne sipërfaqen e cila eshte e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	823.13	15.00	12,347.02	✓
1.3.8	Ngritja (ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t. Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	4.00	100.00	400.00	✓
TOTALI:1.3					24,434.74	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 12,13

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	3,396.43
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	4,295.49
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	24,434.74
TOTALI + TVSH:		€	32,126.65




AKSI 16 L=209.16m ; B= 4 m ,

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha

1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuari etj.	m'	209.16	1.00	209.16
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.	m ²	1045.80	1.00	1,045.80
1.1.4	Demolimi dhe largimi i kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , Ketu përfshihet edhe barjta e materialit të demoluar deri ne deponi në largësi min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demojuar.	m ²	1045.80	2.00	2,091.60
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	209.16	1.00	209.16
TOTALI:1.1					3,555.72
1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e gërmimit duhet te perdoret per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.	m ³	627.48	5.00	3,137.40
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	1,045.80	1.00	1,045.80
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	104.58	3.00	313.74
TOTALI:1.2					4,496.94
1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=30 cm duke e përfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	313.74	5.00	1,568.70



1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	209.16	15.00	3,137.40	✓
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	104.58	16.00	1,673.28	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tër sipërfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni	m ³	41.83	17.00	711.14	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 15/24/100 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirej-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	418.32	12.00	5,019.84	✓
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori standardi , kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003 .Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.	m ²	861.74	15.00	12,926.09	✓
1.3.8	Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi I kapakeve metalik per pesha 40t.					
	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusetave dhe llogaritet m' rrugës	copë	10.00	100.00	1,000.00	✓
TOTALI:1.3						
					26,036.45	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëhere pas përfundimit të projektit

REKAPITULIMI RRUGËS AKSI 16


Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	3,555.72
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	4,496.94
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	26,036.45
TOTALI + TVSH:		€	34,089.11

L=86.50m , Puseta 4copë
KANALIZIMI FEKAL
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha



PUNËT E DHEUT					
4.1					
4.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	86.50	5.00 €	432.50 €
4.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'	m'	86.50	3.00 €	259.50 €
4.1.3	Realizimi I lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	cope	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
4.1.4	Gërmimi me dorë dhe makina ndëtimore dhe transporti i dheut deri në deponin për materiale ineterete , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të VI dhe V. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit, Vellimi llogaritet ne gjendje te ngjeshur.				
a	gërmimi me makinë 80%				
b	gërmimi me dorë 20%	m³	121.10	10.00 €	1,211.00 €
4.1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m³	30.28	10.00 €	302.75 €
4.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet ne 2 anet e kanalit për nga 20 cm dhe 130cm, me thellesi mesatare 1.30m, ne 4 puseta.	m³	86.50	3.00 €	259.50 €
4.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m' të sipërfaqes reale të planifikuar.	m'	86.50	3.00 €	259.50 €
4.1.9	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre ose zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit ne projekt: Në gypa 10 cm , anash 10 cm dhe mbi gyp 15 cm	m³	10.81	20.00 €	216.25 €
4.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues I cili do të vendoset mbi shtresen e zhavorit 20-30cm të ngjeshur me viber Bretkosc pasi konsolidimit shtreses pare vendoset shirit sinjalizues adekuate për rrjet dhe instalime kanalizimeve fekal . Të punohet sipas detali projekt	m'	86.50	0.20 €	17.30 €
4.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa ne qdo 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. me viber Bretkocë	m³	84.34	18.00 €	1,518.08 €
4.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	3.00	50.00 €	150.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :					5,754.93 €

PUNËT E BETON. DHE BET. ARME					
4.2					
4.2.1	Punimi i fundit të pusetës kontrolluese (Kinetës elementet e parafabrikuar të pllakës) nga betoni arme i kalsës me C-20/25 me dim. 1.4x1.4x0.20 m . Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Llog copë	copë	8.00	50.00 €	400.00 €
4.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm).				



4.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	8.00	30.00 €	240.00 €
4.2.4	b) me profil konstant Ø1000/1000 dhe Ø1000/500	m'	28.00	30.00 €	840.00 €
				TOTALI	1,480.00 €

4.3 PUNËT METAL PUNUESE					
4.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritet , vendosja ankerimi I Kornizës metalike kapakut edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. (Nivelizimi i kurorë behet në shtresë asfaltit që do të thotë që gjatë shtrimit asfaltit OE duhet ketë kujdes mos ta dëmtoj kurorën dhe njëkosisht kurora mbulohet me finisher të jetë kapaku fuunksional për monitoriuese.	copë	8.00	150.00 €	1,200.00 €
4.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	26.67	5.00 €	133.33 €
				TOTALI	1,333.33 €

4.4 PUNËT MONTUESE					
4.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme per realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke perfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypat Ø110-200mm (gjatësia e lidhjes nga 2-5m).	copë	8.00	10.00 €	80.00 €
4.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë. për kolektorë HDPE PSN8 DN-315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	86.50	30.00 €	2,595.00 €
				TOTALI	2,675.00 €
				TOTALI 4	2,675.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN I TROTUARËVE DHE MUREVE MBROJTËSE

1 TROTUARI 1 DHE 2 ; B=1.20m , L=227.33m						
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)	
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	227.33	2.00	454.66 €	
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	227.33	2.00	454.66 €	
1.3	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	227.33	3.00	681.99 €	
					Gjithsej 1.0:	1,591.31 €
2.0 PUNIMET E DHEUT						
2.1	Germimi I tamponit t=10 cm me mundesi qe l njejtj prap te perdoret .	m³	34.10	3.00	102.30 €	
2.2	Gërmimi i dheut me makeneri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (dorni në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m³	136.40	10.00	1,363.98 €	
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te rruges me ngjeshmeri 40MN/m2.	m²	341.00	3.00	1,022.99 €	
					Gjithsej 2.0:	2,489.26 €
3.0 MBISTRUKTURA						
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	85.25	20.00	1,704.98 €	
3.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	51.15	20.00	1,022.99 €	



3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve ne bazament betoni , C-35/37.				
	me dim.10x20x100cm	m'	227.33	8.00	1,818.64 €
	me dim.15x24x100cm	m'	227.33	20.00	4,546.60 €
3.4	Sigurimi , me pahi mbrojtëse ,punimi dhe perforcimi I skajorit duke i krijuar shputë beton arme ku ndërtohet trotuari përreth kanalit atmosferik të hapurës , me qëllim që mos shembet .Punimet kryhen sipas gjendjes ekzistuese ne teren duke I rrespektuar , normat dhe standardet. Llog në komplet gjatësin e trotuarit	komplet	1.00	100.00	100.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave te betoni t=8cm, C-35/37 në shtres rëre frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugë.	m²	272.80	20.00	5,455.92 €
3.6	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni. Copë	m'	227.33	4.00	909.32 €
3.7	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m'	227.33	5.00	1,136.65 €
Gjithsejt 3.0:					16,695.09 €

REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE

1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsejt 1.0:	1,591.31 €
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsejt 2.0:	2,489.26 €
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:	16,695.09 €
TOTALI ME TVSH:			20,775.66 €

PARAMASA E PROJEKTIT: PUNIMI I MURIT MBROJTËS L=50m H=2m


I PUNËT PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
Përveç përshkrimit të pozicioneve individuale të punimeve, çmimi përfshin kushtet e mëposhtme të përbashkëta:					
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te pllatoja e oborrit të shkollës sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m'	50	10.00 €	500.00 €
1.2	Identifikimi ipërçojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insalime elektrike , ujëjeshllës ,kanalizimi), Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e murit mbrojtës dhe punimin e trotuarit me kubzave . Llog m2 . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale të gjitha shpenzimet i bartëkompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	m'	50	10.00 €	500.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëj rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	100.00 €	100.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën perkatëse. E njëjta duhet të demontohet pas përfundimit të punimeve.Llog në m1	m1	12	100.00 €	1,200.00 €
1.5	Inçizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.Llpg.në m'.	m'	50	10.00 €	500.00 €
Shuma:					2,800.00 €
Gjithsejt punime parapegaditore:					2,800.00 €



II PUNËT TOKËSORE					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga					
2.1	Pastrimi i terrenit drunjte shkurret ,materile rrethore ,rrethoja , në gjithë perimetrin ku do të zhvillohen punimet . Në qmim kalkulohet edhe bartja e materialit të demeluar deri të deponia që e cakton organi mbikqyrës . Llog m'	m'	50.00	3.00	150.00 €
2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së III- IV-të me makina ndërtimore dhe me vegla dore, materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m³	56.25	10.00	562.50 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m2	m²	75.00	2.00	150.00 €
2.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normeve ndërtimore në fuqi	m'	50.00	5.00	250.00 €
Shuma:					1,112.50 €
Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:					1,112.50 €

III PUNËT E MBUSHJES					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nen bazen e themelit me trashësi t=15cm me ngjeshmeri 50MN/m2.Llog. në m3	m³	11.25	20.00	225.00 €
3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere Gjatësin dhe lartesine e murit Mes=50 cm.Llog. në m3	m³	150.00	20.00	3,000.00 €
3.3	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit .Llog në m'.	m'	50.00	3.00	150.00 €
3.4	Furnizimi si dhe punimi I Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni I armuar çdo 2.0 m ,zig zak.Llog në m'	m'	50.00	2.00	100.00 €
3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e germuar në shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m³	17.50	2.00	35.00 €
Shuma:					3,510.00 €
Gjithsej punë të mbushjes:					3,510.00 €

IV PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi,transporti dhe punimi I shtreses rrafshuese ,betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjeshtë C12/15 me trashësi 5 cm, ne çmim te llogaritet mirmbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit te dhënë. Llog ne m3	m³	3.75	80.00	300.00 €
4.2	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30 ,Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi per paperskrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë.Llog në m3	m³	37.50	250.00	9,375.00 €



4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me dim 25 cm dhe lartësi hmes=2.0m , nga betoni i armuar C25/30. Në çmim llogaritet kallupimi me drresa, si dhe betonimi duke i shtur shtesa aditivi nga pa pershkrushmeria e ujit , vibruar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Punimet te kryhen Sipas detalit te dhënë. Llog në m3.	m³	25.00	250.00	6,250.00 €
-----	--	----	-------	--------	------------

shuma:					15,925.00 €
Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes :					15,925.00 €

V PUNËT E ARMATURËS

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshira ne projekt.	kg	3,000.67	3	9,002.00 €
shuma:					9,002.00 €
Gjithsej punë të armimit :					9,002.00 €


REKAPITULLIMI

I	I PUNËT PARAPREGADITORE	2,800.00 €
II	II PUNËT TOKËSORE	1,112.50 €
III	III PUNËT E MBUSHJES	3,510.00 €
IV	IV PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES	15,925.00 €
V	V PUNËT E ARMATURËS	9,002.00 €
	REKAPITULLIMI TOTAL	32,349.50 €

REKAPITULLIMI TOTAL TROTUARI DHE MUREVE		
1.0	PUNËT TROTUARIT	20,775.66 €
2.0	PUNËT MURIT MBROJTËS	32,349.50 €
TOTALI ME TVSH:		53,125.16 €

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË VËRMICË

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	
1	AKSI 1	
2	AKSI 2	89,746.69 €
3	AKSI 3	64,428.28 €
4	AKSI 4	4,866.28 €
5	AKSI 7,8,9	17,671.14 €
6	AKSI,10	19,614.80 €
7	AKSI11	20,281.64 €
8	AKSI12,13	22,945.87 €
9	AKSI 16	32,126.65 €
10	Kanalizimi fekal	34,089.11 €
11	Trotuaret 1 dhe 2	11,243.26 €
TOTALI + TVSH:		370,138.89 €





Numri i polices 060020120099895

Dega PRIZREN

1 Të dhënat për agentin - Agent details

Emri dhe mbiemri Melit Hysenaj-01840	Adresa Brigada 123, Nr9, Suharekë	Nr. i tel 049/286-299	Nr. ID 002012
---	--------------------------------------	--------------------------	------------------

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit "SIGKOS" sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI FLORI SH.P.K.	Adresa Studenqanë/Suharekë Suhareke	Nr. i biznesit 810637134
Përfaqësuar nga Z. BUJAR BINAKU		

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
Ndertimi i infrastruktures ne fshatin Vermice - Projekt dy vjeqar. Nr. I Prokurimit: 622-25-2065-5-2-1 / 622-25-038-5-2-1.
a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa Remzi Ademaj
Shuma e siguruar € 37,013.88 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thot fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thot se Përfituesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejten t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë Fillon me: 28.05.2025 Mbaron me: 27.06.2026

Shuma e siguruar 37,013.88 €	Primi neto € 721.01 €	TVSH 129.78 €	Primi total € 850.79 €
---------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht 850.79 € Datë 28.05.2025
Premium is paid completely

Me Këtë: Numri i kësaj Police
In Installments No. of Inst

Shënime tjera:


I Siguruari / The Insured

Data e lëshimit / Issued date

BUJAR BINAKU

28.05.2025

Agjent në sigurime
Siguruesi / The Insurer
Melit Hysenaj-01840

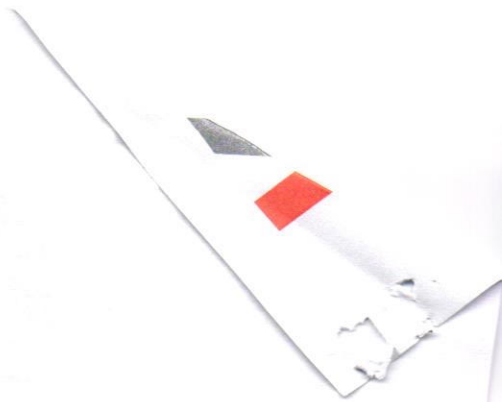

2012
2012

Adapted by Kip...
© 2012



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **FLORI SH.P.K. , Studenqanë/Suharekë Suhareke**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndertimi i infrastruktures ne fshatin Vermice - Projekt dy vjeqar.
Nr. I Prokurimit: 622-25-2065-5-2-1 / 622-25-038-5-2-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tridhjetë e Shtate mije e e Trembedhjetë e Tetedhjetë e Tete 37,013.88 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **37,013.88 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **395 ditë** prej **28.05.2025** deri më **27.06.2026**
Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe Vendi e Garantuesve

NRB: 810111162

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
28.05.2025